


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Dimensões	Nº de estivas	Tara*	Eixos	Rodas	MMTA** (Peso Bruto)
Skeleto 41t	12,80 m x 2,54 m	4	5660 kg	9t	385/65R22.5	41 t
Skeleto 41t com piso	12,80 m x 2,54 m	4	7060 kg	9t	385/65R22.5	41 t
Skeleto 46t	12,80 m x 2,54 m	4	5860 kg	10t	425/65R22.5	46 t
Skeleto 46t com piso	12,80 m x 2,54 m	4	7260 kg	10t	425/65R22.5	46 t
Skeleto 54t	13,60 m x 2,54 m	5	6700 kg	12t	445/65R22.5	54 t
Skeleto 54t com piso	13,60 m x 2,54 m	5	8100 kg	12t	445/65R22.5	54 t

*O valor tara varia consoante a escolha dos equipamentos opcionais

**MMTA: Massa máxima tecnicamente admissível

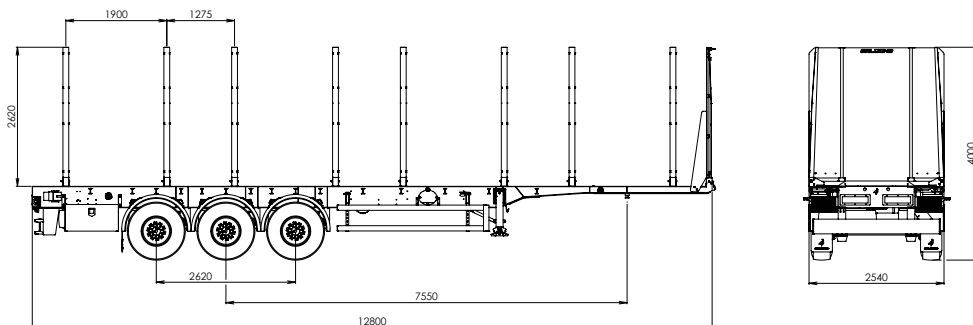

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Manómetro de carga

Smartboard

Cesto de rede lateral

2º Eixo de elevar

Piso em chapa folha de oliveira na totalidade da superfície de carga

Caixa para extintor

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Redução no consumo de combustível até 20%
- Tara reduzida
- Maior capacidade carga
- Fueiros Homologados

GALUCHO

NOVIDADE



GALUCHO
SKELETO

SEMIRREBOQUE MADEIREIRO ESTILO "ESQUELETO" DE 3 EIXOS.

GALUCHO

GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.
Avenida Central, N.º4 | 2705-737 São João das Lampas | Sintra - Portugal

geral@galucho.pt

(+351) 219 608 500

www.galucho.pt



Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

