



# GALUCHO

## LFF

**Charruas de 2 a 5 Ferros  
Fixas**

**Arados de 2 a 5 Cuerpos  
Fijas**

**Charrues de 2 à 5 Socs  
Fixes**

**2 to 5 Furrow Ploughs  
Fixed**



# GALUCHO

# CHARRUAS DE 2 A 5 FERROS ARADOS DE 2 A 5 CUERPOS CHARRUES DE 2 À 5 SOCS 2 TO 5 FURROWS PLOUGHS


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

- Corpos de formão a 90°.
- Charruas de 2 a 5 ferros de 12" e 14".
- Montagem fácil e rápida em todos os tratores com sistema hidráulico de 3 pontos.
- Munhões CAT. II ou III.
- Aivecas em aço ao boro tratado.
- Cuerpos a 90°.
- Arados de 2 a 5 cuerpos fijas de 12" a 14".
- Montaje fácil y rápido en todos los tractores con sistema hidráulico de 3 puntos.
- Enganches CAT. II y III.
- Vertederas en acero al boro tratado.
- Corps à 90°.
- Charrues de 2 à 5 corps fixes de 12" à 14".
- Montage facile et rapide sur tous les tracteurs avec un système hydraulique à 3 points.
- Attelage CAT II ou III.
- Versoirs en acier traité au bore.
- Bodies at 90°.
- 2 to 5 fixed furrows from 12" to 14".
- Easy and fast attachment to all tractors with an hydraulic system of 3 points linkage.
- Attachment CAT. II or III.
- Boron alloyed steel moldboards.

## PRINCIPAIS VANTAGENS - PRINCIPALES VENTAJAS - PRINCIPALES AVANTAGES MAIN ADVANTAGES

- Duas alturas de engate para melhor adaptação às diferentes marcas e modelos de trator.
- Amplo desafogo dos corpos entre si e em altura para se evitar o empapamento.
- Dos alturas de enganche para adaptarse mejor a las diferentes marcas y modelos de tractor.
- Amplo desahogo de los cuerpos entre sí y en altura para evitar la humedad excesiva.
- Deux positions de réglage en hauteur pour possibilliter une meilleure adaptation à toutes les marques et modèles de tracteurs.
- Ample dégagement des corps entre eux at en hauteur por éviter le bourrage.
- Two height position adjustment to enable easy attachment on all tractors.
- Large interbodies and reversion clearance o avoid clogging.

CÓDIGO CODE	MODELOS MODÈLES MODELS	LARGURA DE TRABALHO ANCHURA DE TRABAJO LARGEUR DE TRAVAIL WORKING WIDTH (m)	PROFUNDIDADE DE TRABALHO PROFUNDIDAD DE TRABAJO PROFOND. TRAVAIL WORKING DEPTH (m)	DESAFOGO AO SOLO DESAHOGO AL SUELO DÉGAGEMENT SOUS BÂTI UNDERBEAM CLEARANCE (m)	DISTÂNCIA ENTRE CORPOS DISTÂNCIA ENTRE CUERPOS DISTANCE ENTRE CORPS DISTANCE BETWEEN BODIES (m)	PESO POIDS WEIGHT (Kg)	POTÊNCIA RECOMENDADA PUISANCE RECOMMANDÉE RECOMMENDED POWER (CV)
213640000	L2F-12"F	0,60	0,30	0,62	0,62	200	40-50
213650000	L2F-14"F	0,70	0,35	0,72	0,62	250	55-70
213660000	L3F-12"F	0,90	0,30	0,62	0,65	280	50-60
213670000	L3F-14"F	1,05	0,35	0,72	0,65	380	70-85
213680000	L4F-12"F	1,20	0,30	0,62	0,65	390	80-90

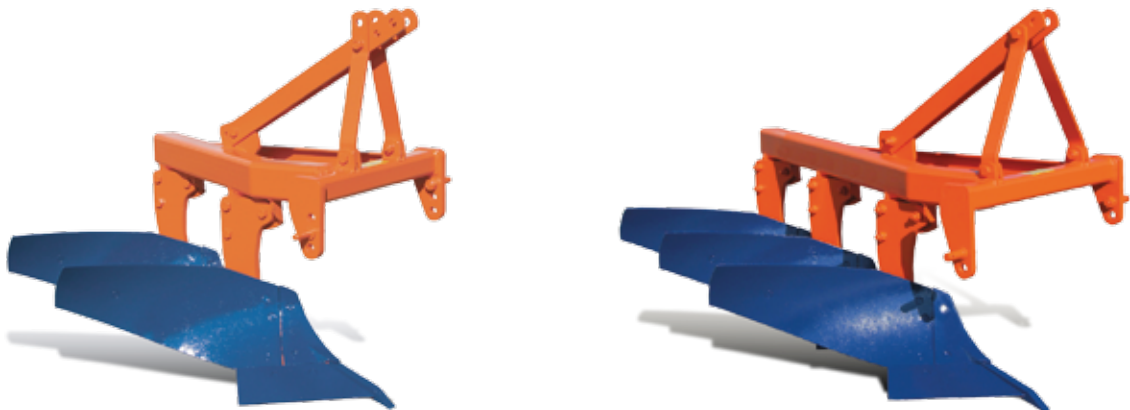

Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.  
Grabados y datos técnicos a título indicativo y sujetos a alteración sin previo aviso.  
Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à alteration sans pré avis.  
Prints and technical data in an indicative quality subject to change without notice.

 **GALUCHO**

GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.  
Av. Central, N° 4  
2705-737 S.João das Lampas  
Sintra - Portugal  
Tel. (351) 21 960 85 00  
Fax. (351) 21 960 85 99  
www.galucho.com

Distribuidor

Agent

Deal