


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Dimensiones	Nº de estiba	Tara*	Ejes	Ruedas	MMTA** (Peso Bruto)
Skeleto 41t	12,80 m x 2,54 m	4	5660 kg	9t	385/65R22.5	41 t
Skeleto 41t con suelo	12,80 m x 2,54 m	4	7060 kg	9t	385/65R22.5	41 t
Skeleto 46t	12,80 m x 2,54 m	4	5860 kg	10t	425/65R22.5	46 t
Skeleto 46t con suelo	12,80 m x 2,54 m	4	7260 kg	10t	425/65R22.5	46 t
Skeleto 54t	13,60 m x 2,54 m	5	6700 kg	12t	445/65R22.5	54 t
Skeleto 54t con suelo	13,60 m x 2,54 m	5	8100 kg	12t	445/65R22.5	54 t

\*El valor de la tara varía en función de la elección del equipamiento opcional

\*\*MMTA: Masa Máxima Técnica Admisible

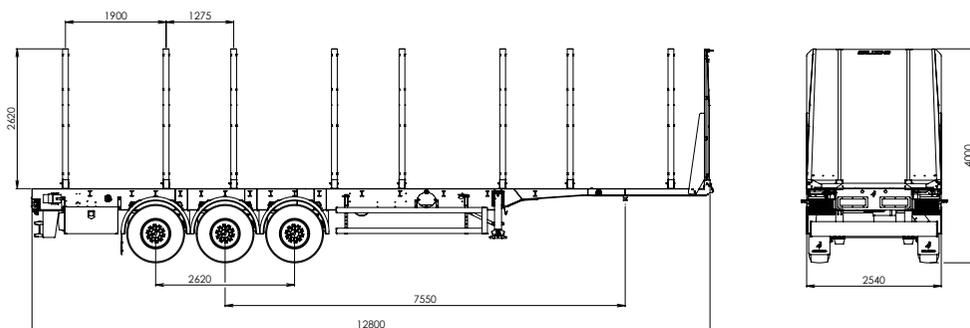

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Manómetro de carga

Cesta de red lateral

Suelo de chapa de olivo en toda la superficie de carga

Smartboard

2º eje de elevación

Caja de extintor

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Hasta un 20% de reducción del consumo de combustible
- Tara reducida
- Mayor capacidad de carga
- Adrales aprobados

# GALUCHO

**NUEVO**



**GALUCHO**  
SKELETO

SEMIRREMOLQUE DE MADERA "ESQUELÉTICO" CON 3 EJES.

**GALUCHO**

GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.  
Avenida Central, Nº4 | 2705-737 São João das Lampas | Sintra - Portugal

geral@galucho.pt

(+351) 219 608 500

www.galucho.pt



Grabados y datos técnicos a título indicativo y sujetos a alteración sin previo aviso.

**CARACTERÍSTICAS STANDARD**

